

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800148-0717

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
 Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
 Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilindrico
 Nº de Ativo: CAR 003
 Nº de Série: 28577/1
 Modelo: P/NP

Local da Calibração: Instalações Permanentes
 Marca: Ferriplax
 Especificação da Rosca: M 5 x 0,8 - 6H

2 - DATAS:

Recebimento: 12/07/2017

Calibração: 12/07/2017

Emissão: 18/07/2017

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0089

Revisão: 05



O Calibrador Tampão Roscado Cilindrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semi-ângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	03388/17, Mitutoyo, CAL nº 0031	05/2020
MTR-0107	Jogo de Arame Calibrado	28363-105, Aferitec, CAL nº 0157	05/2018
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33714-15-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2018
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1227/15, Certi, CAL nº 0034	04/2018
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	133376/16, ABSI, CAL nº 0056	03/2018

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Lado Passa						Especificação		
Diâmetro do Flanco (0°)						Diâmetro Nominal	4,486	mm
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U	Diâmetro Mínimo	4,4815	mm
	mm	mm			mm	Diâmetro Máximo	4,4905	mm
Altura A	4,487	0,001	2,01	Infinito	0,001	Desgaste	4,4735	mm
Altura B	4,486	0,000	2,01	Infinito	0,001	Passo	0,800	mm
						Semi Ângulo	30° 0'	
Diâmetro do Flanco (90°)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	mm	mm			mm			
Altura A	4,486	0,000	2,01	Infinito	0,001			
Altura B	4,486	0,000	2,01	Infinito	0,001			
Passo (Altura Central)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	mm	mm			mm			
0°	0,799	-0,001	2,08	32,00	0,001			
90°	0,799	-0,001	2,08	32,00	0,001			
Semi Ângulo (Altura Central)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	(° ')	(')			(')			
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2			
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito	2			
Semi Ângulo (Altura Central)								
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U			
	(° ')	(')			(')			
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2			
LE	30° 0'	0	2,00	Infinito	2			

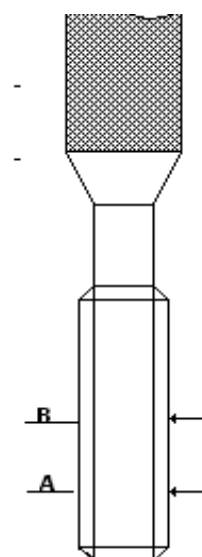

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800148-0717



Lado Não Passa					
Diâmetro do Flanco (0°)					Especificação
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	4,611	0,002	2,01	Infinito	0,001
Altura B	4,611	0,002	2,01	Infinito	0,001

Diâmetro do Flanco (90°)					
	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	4,611	0,002	2,01	Infinito	0,001
Altura B	4,611	0,002	2,01	Infinito	0,001

Passo (Altura Central)					
	Média das Medições	Erro	K	Veff	U mm
0°	0,800	0,000	2,08	32,00	0,001
90°	0,801	0,001	2,08	32,00	0,001

Semi Ângulo (Altura Central)					
	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
0°	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
LD	30° 2'	2	2,00	Infinito	2
LE	30° 2'	2	2,00	Infinito	2

Semi Ângulo (Altura Central)					
	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
90°	30° 1'	1	2,00	Infinito	2
LD	30° 1'	1	2,00	Infinito	2
LE	30° 1'	1	2,00	Infinito	2

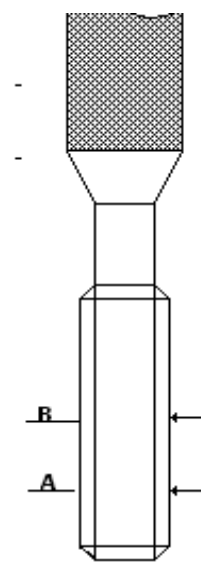

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 1,0°C (entre 19,0°C e 21,0°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos Laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na apresentação do valor encontrado expressa é a média de três medições
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos correspondente a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

D0800148-0717/ALA

FOR-0004-CTRC - REV.04 - DATA 01/03/2017

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Thaís Aparecida Mariano

Página 2 de 2


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado